

MILIEUBEORDELING

Product: Icopal UNIVERSAL

Toepassing: Dakbedekking plat dak, mechanisch bevestigd

Functionele eenheid: 1 m² dakbedekking incl. bevestigingsmaterialen van een waterdicht plat of flauw hellend dak met een maximale hellingshoek van 20° die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, op basis van een dak van 1000 m² (40x25 m) welke representatief geldend is voor dakoppervlakken van meer dan 50 m². De gehanteerde beschouwingsperiode is 75 jaar.

Vergeleken met o.a.: PVC dakbanen
TPO dakbanen
SBS dakbanen
APP dakbanen
EPDM dakbanen

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Icopal UNIVERSAL tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen
(directie NIBE)

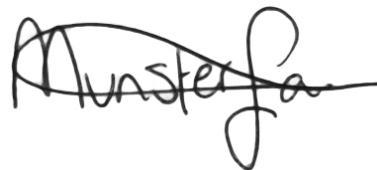

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 1-10-2022
Geldig tot: 1-10-2024



Certificaathouder:
Icopal BV
Postbus 2301
9704 CH Groningen
t: 050 - 5516333
e: info@icopal.nl
w: www.icopal.nl



Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org