

MILIEUBEORDELING

Product:**HERTALAN® EASY COVER****Type:**

Mechanisch bevestigd EPDM membraan met een dikte van 1.2 mm

Toepassing:

Dakbedekking plat dak, mechanisch bevestigd

Functionele eenheid:

1 m² dakbedekking incl. bevestigingsmaterialen van een waterdicht plat of flauw hellend dak met een maximale hellingshoek van 20° die minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, op basis van een dak van 1000 m² (40x25 m) welke representatief geldend is voor dakoppervlakken van meer dan 50 m². De gehanteerde beschouwingsperiode is 75 jaar.

Vergeleken met o.a.:

Bitumen
EPDM dakbanen
Plantaardig membraan
POCB dakbanen
PVC dakbanen

Resultaat:

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product HERTALAN® EASY COVER tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen
(directie NIBE)

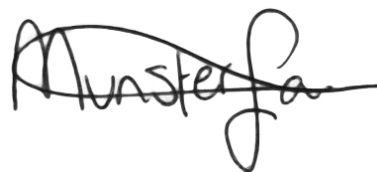

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:**15-9-2023****Geldig tot:****15-9-2025****Certificaathouder:****Carlisle Construction Materials bv**

Industrieweg 16
8263 AD KAMPEN
t: +31 (0)38 339 33 33
e: info.nl@ccm-europe.com
w: www.hertalan.com



Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org