

MILIEUBEDELING

Product: Veveo Collix Pro Finish Mat

Toepassing: Binnenmuurverf

Functionele eenheid: De benodigde hoeveelheid witte muurverf om 1 m² gipsen binnenwand dekkend te verven. Toegepast over een periode van 75 jaar waarbij de verf onderhouden wordt. Voor de dekkingsgraad van de verf is een minimum van 98% aangehouden. Bij het verbruik is uitgegaan van de nat opgebrachte massa.

Vergeleken met o.a.: Watergedragen acrylaatdispersie verf
Watergedragen vinyl acetate ethylene dispersie verf
Watergedragen vinyl acetate dispersie verf
Watergedragen dispersie o.b.v. witkalk

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Veveo Collix Pro Finish Mat tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen
(directie NIBE)

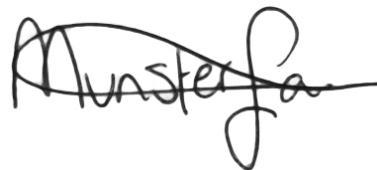

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 15-9-2023

Geldig tot: 15-9-2025

**VEVEO**
COATINGS

Certificaathouder:

Veveo Coatings
Oceanenweg 2
1047 BB Amsterdam
t: 0031 (0) 297 - 54 18 50
e: info@veveo.nl
w: www.veveo.nl

**nibe**

Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org