

MILIEUBEORDELING

Product:**Sigma S2U Nova Spray****Type:**

Verfsysteem bestaand uit Sigma S2U Nova Spray Primer, met een aflak van Sigma S2U Nova Spray Satin of Sigma S2U Nova Spray Gloss of Sigma S2U Nova Spray Matt.

Toepassing:

Schilderwerk houtwerk (binnen)

Functionele eenheid:

De benodigde hoeveelheid binnenlak om 1 m² houten ondergrond dekkend te verven. Toegestapt op een schone meranti houten ondergrond. Het gehele verfsysteem bestaande uit een grondlaag en aflak zijn in de vergelijking meegenomen. Het gehele verfsysteem wordt vergeleken over een periode van 75 jaar, gedurende deze periode wordt het verfwerk onderhouden.

Vergeleken met o.a.:

Watergedragen natuurverf
Watergedragen acrylaatdispersie verf
Watergedragen alkyd emulsie verf
Watergedragen polyurethan-acrylaat verf

Resultaat:

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Sigma S2U Nova Spray tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)

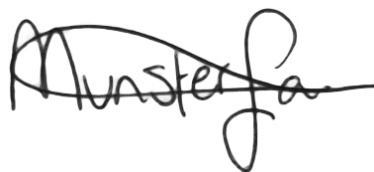

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:

15-9-2021

Geldig tot:

15-9-2023

**Certificaathouder:**

PPG Coatings Nederland B.V.

Kopraweg 35, Westpoort 7615
1047 BP Amsterdam
t: +31 (0) 297 - 54 18 89
e: info@sigma.nl
w: www.sigma.nl



Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org