

MILIEUBEORDELING

Product:	Lamikon LongLife met Woodstone systeem
Type:	Houten raamkozijn
Toepassing:	Raamkozijn buitengevel per m ²
Functionele eenheid:	Een raamkozijn van 1500x3300mm, die voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit. Het kozijn heeft een U-waarde van maximaal 2,5 W/m ² K. Afwerkingen, onderhoud, beglazingskit/rubbers en glaslat zijn meegenomen. De hoeveelheden zijn teruggerekend tot 1 m ² . Bevestigingsmaterialen, beglazing, stelkozijn, hang- en sluitwerk, sustkast, dorpel of waterkering zijn niet meegenomen.
Vergeleken met o.a.:	Aluminium 97% secundair, geanodiseerd of gepoedercoat Aluminium 47% secundair, geanodiseerd Europees hardhout, gevingerlast / gelamineerd, db/sb Europees zachthout, gevingerlast / gelamineerd, db/sb PVC op staalkern
Resultaat:	Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Lamikon LongLife met Woodstone systeem tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv


Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE bv



Dr. ir. Mantijn van Leeuwen
(directie NIBE)

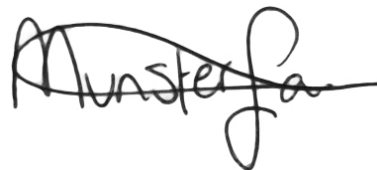

ing. Laureen van Munster
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:

8-8-2022

Geldig tot:

8-8-2024

Lamikon[®]
Duurzaamheid in houten gevelelementen.

Certificaathouder:
Verweij Houttechniek
Barwoutswaard 97
3449 HL Woerden
t: 0348 - 688 282
e: info@verweij-ht.nl
w: www.verweij-ht.nl

nibe

Campus Werkspoor
Nijverheidsweg 16G
3534 AM UTRECHT
T +31(0)88 998 37 75
E info@nibe.org
W www.nibe.org